

КАТАЛОГ ДВЕРНЫХ ДОВОДЧИКОВ

Накладные, скрытые и инженерные модели
для жилых, коммерческих и проектных
дверей.



ИЗДАНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

О ПРОДУКЦИИ

QIHENGDoorControls представляет дверные доводчики, изготовленные родительским заводом в провинции Гуандун, Китай. В каталоге приведены сведения исходных карточек продукции. Перед изготовлением двери и размещением заказа подтвердите конфигурацию, размеры и область действия сертификатов.

● **Двухступенчатая регулировка**

Основная скорость закрывания и скорость дохлопа настраиваются отдельно.

● **Гидравлическое демпфирование**

Плавное движение помогает уменьшить удар при закрывании.

● **Корпус из литого алюминия**

Многослойное защитное покрытие; доступные цвета зависят от модели и заказа.

● **Точная механика**

Шестерня и поршень из легированной стали, уплотнения и пружина рассчитаны на стабильную работу.



ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

A Стандартный монтаж

B Обратный монтаж

C Параллельный рычаг

ЦВЕТА ПОД ЗАКАЗ



серебро



золото



чёрный



белый



коричневый

НАКЛАДНЫЕ ДОВОДЧИКИ

Компактные модели для стандартных дверей

S-061

ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК



Монтаж	Накладная установка
Усилие EN	3
Макс. ширина	950 мм
Масса двери	до 65 кг

Гидравлический доводчик с регулируемой скоростью закрывания. Параметры установки подтверждаются перед заказом.

S-062

ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК



Монтаж	Накладная установка
Усилие EN	4
Макс. ширина	1250 мм
Масса двери	до 85 кг

Гидравлический доводчик с регулируемой скоростью закрывания. Параметры установки подтверждаются перед заказом.

НАКЛАДНЫЕ ДОВОДЧИКИ

Классическая серия с рычажной тягой

G071

ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК



Монтаж	Накладная установка
Усилие EN	3
Макс. ширина	950 мм
Масса двери	до 65 кг

Гидравлический доводчик с регулируемой скоростью закрывания. Параметры установки подтверждаются перед заказом.

G072

ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК



Монтаж	Накладная установка
Усилие EN	4
Макс. ширина	1250 мм
Масса двери	до 85 кг

Гидравлический доводчик с регулируемой скоростью закрывания. Параметры установки подтверждаются перед заказом.

НАКЛАДНЫЕ ДОВОДЧИКИ

Для лёгких и средних дверей

G800

ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК



Монтаж	Накладная установка
Усилие EN	2
Макс. ширина	800 мм
Масса двери	до 45 кг

Гидравлический доводчик с регулируемой скоростью закрывания. Параметры установки подтверждаются перед заказом.

G801

ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК



Монтаж	Накладная установка
Усилие EN	3
Макс. ширина	950 мм
Масса двери	до 65 кг

Гидравлический доводчик с регулируемой скоростью закрывания. Параметры установки подтверждаются перед заказом.

НАКЛАДНЫЕ ДОВОДЧИКИ

Для широких и тяжёлых полотен

G802

ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК



Монтаж	Накладная установка
Усилие EN	4
Макс. ширина	1250 мм
Масса двери	до 85 кг

Гидравлический доводчик с регулируемой скоростью закрывания. Параметры установки подтверждаются перед заказом.

G803

ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК



Монтаж	Накладная установка
Усилие EN	5
Макс. ширина	1500 мм
Масса двери	85-150 / 180-200 кг

Гидравлический доводчик с регулируемой скоростью закрывания. Параметры установки подтверждаются перед заказом.

В каталоге указаны два диапазона массы: 85-150 / 180-200 кг. Соответствие конфигурациям требует подтверждения завода.

СКРЫТЫЕ ДОВОДЧИКИ

Монтаж внутри дверного полотна или коробки

G1000

ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК



Монтаж	Скрытая установка
Усилие EN	3
Макс. ширина	1000 мм
Масса двери	до 65 кг

Гидравлический доводчик с регулируемой скоростью закрывания. Параметры установки подтверждаются перед заказом.

G1100

ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК



Монтаж	Скрытая установка
Усилие EN	3
Макс. ширина	1000 мм
Масса двери	до 65 кг


Гидравлический доводчик с регулируемой скоростью закрывания. Параметры установки подтверждаются перед заказом.

СКРЫТЫЕ ДОВОДЧИКИ

Скрытая установка и регулируемое закрывание

G1200

ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК

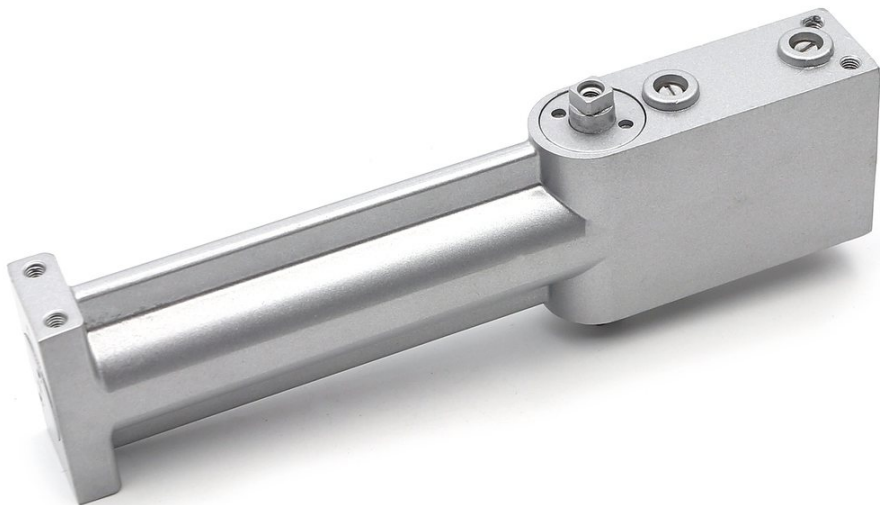


Монтаж	Скрытая установка
Усилие EN	4
Макс. ширина	1150 мм
Масса двери	85/100 кг

Гидравлический доводчик с регулируемой скоростью закрывания. Параметры установки подтверждаются перед заказом.

В каталоге указаны значения массы 85 / 100 кг. Соответствие конкретной конфигурации требует подтверждения завода.

G1300

ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК

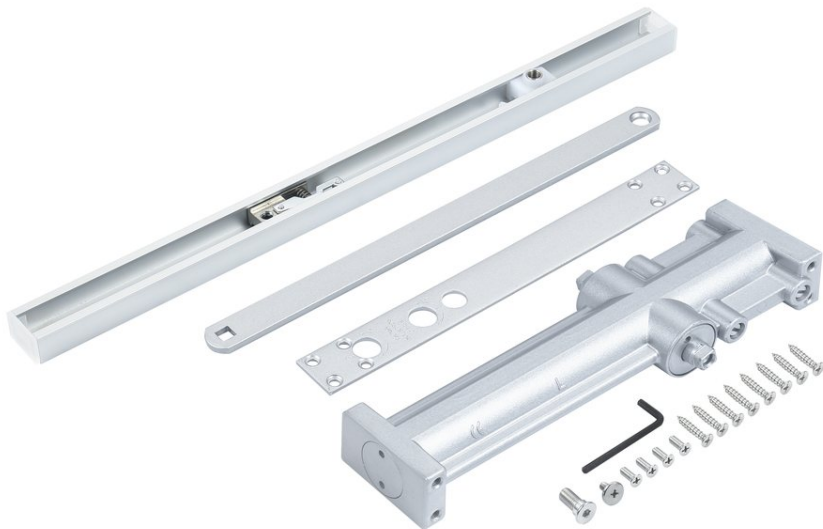

Монтаж	Скрытая установка
Усилие EN	3
Макс. ширина	1000 мм
Масса двери	до 65 кг

Гидравлический доводчик с регулируемой скоростью закрывания. Параметры установки подтверждаются перед заказом.

СКРЫТЫЕ ДОВОДЧИКИ

Для интерьерных и коммерческих дверей

G1600

ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК



Монтаж	Скрытая установка
Усилие EN	4
Макс. ширина	1200 мм
Масса двери	25-100 кг

Гидравлический доводчик с регулируемой скоростью закрывания. Параметры установки подтверждаются перед заказом.

Диапазон массы в каталоге: 25-100 кг. Не трактовать нижнее значение как максимальную массу.

G1700

ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК



Монтаж	Скрытая установка
Усилие EN	3
Макс. ширина	1100 мм
Масса двери	до 45 кг

Гидравлический доводчик с регулируемой скоростью закрывания. Параметры установки подтверждаются перед заказом.

НАКЛАДНЫЕ ДОВОДЧИКИ

Универсальные модели

G1500

ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК



Монтаж
Усилие EN
Макс. ширина
Масса двери

Накладная установка
3
1000 мм
до 65 кг

Гидравлический доводчик с регулируемой скоростью закрывания. Параметры установки подтверждаются перед заказом.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

Регулируемое усилие и плавное закрывание

GM-2000

ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК



Монтаж	Накладная установка
Усилие EN	4
Макс. ширина	1250 мм
Масса двери	85-100/заказное исполнение 120 кг

Гидравлический доводчик с регулируемой скоростью закрывания. Параметры установки подтверждаются перед заказом.

Стандартный диапазон массы: 85-100 кг; исполнение до 120 кг - по индивидуальному заказу.

GM-2000L

ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК



Монтаж	Накладная установка
Усилие EN	4
Макс. ширина	1250 мм
Масса двери	85-100/заказное исполнение 120 кг

Гидравлический доводчик с регулируемой скоростью закрывания. Параметры установки подтверждаются перед заказом.

Стандартный диапазон массы: 85-100 кг; исполнение до 120 кг - по индивидуальному заказу.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

Диапазон усилия EN 2-5

GM-2100

ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК



Монтаж	Накладная установка
Усилие EN	2-5
Макс. ширина	1300 мм
Масса двери	25-120 кг

Гидравлический доводчик с регулируемой скоростью закрывания. Параметры установки подтверждаются перед заказом.

Диапазон массы 25-120 кг. Соответствие массы и усилия EN 2-5 требует подтверждения.

GM-2200

ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК



Монтаж	Накладная установка
Усилие EN	2-5
Макс. ширина	1300 мм
Масса двери	25-120 кг

Гидравлический доводчик с регулируемой скоростью закрывания. Параметры установки подтверждаются перед заказом.

Диапазон массы 25-120 кг. Соответствие массы и усилия EN 2-5 требует подтверждения.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

Для дверей повышенной массы

GM-89

ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК



Монтаж	Накладная установка
Усилие EN	3-6
Макс. ширина	1300 мм
Масса двери	45-150 кг

Гидравлический доводчик с регулируемой скоростью закрывания. Параметры установки подтверждаются перед заказом.

Диапазон массы 45-150 кг. Соответствие массы и усилия EN 3-6 требует подтверждения.

GM-83

ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК



Монтаж	Накладная установка
Усилие EN	3-6
Макс. ширина	1300 мм
Масса двери	45-150 кг

Гидравлический доводчик с регулируемой скоростью закрывания. Параметры установки подтверждаются перед заказом.

Диапазон массы 45-150 кг. Соответствие массы и усилия EN 3-6 требует подтверждения.

СЕРИЯ ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ

Модели F-051 и F-061

Серия предназначена для инженерных проектов. Название серии не подтверждает сертификацию каждой модели. Проверяйте конкретный документ, рынок и область применения.

F-051

ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК



Монтаж
Усилие EN
Макс. ширина
Масса двери

Накладная установка
Уточняется
800 мм
до 45 кг

Модель инженерной серии для противопожарных дверей. Сертификат и область применения подтверждаются отдельно.

Название серии не означает сертификацию конкретной модели. Запросите документ для вашего проекта.

F-061

ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК



Монтаж
Усилие EN
Макс. ширина
Масса двери

Накладная установка
Уточняется
950 мм
до 65 кг

Модель инженерной серии для противопожарных дверей. Сертификат и область применения подтверждаются отдельно.

Название серии не означает сертификацию конкретной модели. Запросите документ для вашего проекта.

СЕРИЯ ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ

Модели F-062, F-071, F-072 и F-073

F-062

ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК



Монтаж

Усилие EN

Макс. ширина

Масса двери

Накладная установка

Уточняется

1250 мм

до 85 кг

Модель инженерной серии для противопожарных дверей. Сертификат и область применения подтверждаются отдельно.

Название серии не означает сертификацию конкретной модели. Запросите документ для вашего проекта.

F-071

ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК



Монтаж

Усилие EN

Макс. ширина

Масса двери

Накладная установка

Уточняется

950 мм

до 65 кг

Модель инженерной серии для противопожарных дверей. Сертификат и область применения подтверждаются отдельно.

Название серии не означает сертификацию конкретной модели. Запросите документ для вашего проекта.

F-072

ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК



Монтаж

Усилие EN

Макс. ширина

Масса двери

Накладная установка

Уточняется

1250 мм

до 85 кг

Модель инженерной серии для противопожарных дверей. Сертификат и область применения подтверждаются отдельно.

Название серии не означает сертификацию конкретной модели. Запросите документ для вашего проекта.

F-073

ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК



Монтаж

Усилие EN

Макс. ширина

Масса двери

Накладная установка

Уточняется

1300 мм

до 150 кг

Модель инженерной серии для противопожарных дверей. Сертификат и область применения подтверждаются отдельно.

Название серии не означает сертификацию конкретной модели. Запросите документ для вашего проекта.